

Prestige Compact


EN 544:2011



Opis: Gont bitumiczny, zbrojony dwoma warstwami włókien szklanych z warstwą wierzchnią z folii miedzianej.

Zastosowanie: Do stosowania na dachach spadzistych o nachyleniu od 5° do 85°.

Montaż: temperatura powyżej +10°C. Po zakończeniu montażu należy zawsze sprawdzić przyczepność podkładek lub gontu.

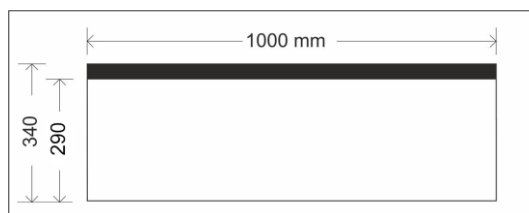

INFORMACJE OGÓLNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Rodzaj bitumu			bitum oksydowany	
Długość	EN 544	mm	1000	±3
Szerokość	EN 544	mm	340	±3
Grubość	-	mm	4,7	±10%
Część eksponowana	-	mm	290	-
Grubość folii	-	µm	70	±3
System przyłeny	-	pas bitumiczny na górnej krawędzi		

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO - CHEMICZNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Masa (wyrób gotowy)	EN 544	kg/m ²	8,28	±10%
Masa czystego asfaltu	EN 544	g/m ²	>3000	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	EN 544	N/50mm	>1275 / >1275	
Wytrzymałość na rozdzielanie przez gwóźdź	EN 544	N	>200	
Nasiąkliwość wodą	EN 544	%	<1	
Spływność w temperaturze 90C	EN 1110	mm	<1	
Odporność na oddzielenie folii	EN 544	N/cm	>5	

REAKCJA NA OGIĘĆ

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5 / EN 1187		Broof(t1)	
Reakcja na ogień	3501-1 / prEN ISO 11925-2		C, s2, d0	

PAKOWANIE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Typ			tekstura falista	
Ilość brytów / paczka			14	
m ² / paczka			4,06	
m ² / paleta			194,88	
Masa palety (standardowe opakowanie)		kg	1430 - 1840	

Bezpieczeństwo: wyrób jest wolny od azbestu, związków smoły i innych niebezpiecznych substancji.

Przechowywanie: przechowuj palety w zamkniętych magazynach, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania światła słonecznego. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu. Nie piętruj palet.

Inne informacje: podana charakterystyka odnosi się do standardowej produkcji. Tegola Canadese zastrzega sobie prawo do aktualizacji kart technicznych bez uprzedzenia. Informacje o instalacji dostępne są na www.tegolacanedese.com

Rev.:1/4/2022



Tegola Canadese srl.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - ITA -
Tel. +39.0438.9111 - e-mail: info@tegolacanedese.com
<https://www.tegolacanedese.com/>