

Top Shingle Rectangular


EN 544:2011



Opis: Gont bitumiczny, zbrojony włóknem szklanym z warstwą wierzchnią z ceramizowanego granulatu bazaltowego.

Zastosowanie: Do stosowania na dachach spadzistych o nachyleniu od 5° do 85°.

Montaż: temperatura powyżej +10°C. Po zakończeniu montażu należy zawsze sprawdzić przyczepność podkładek lub gontu.

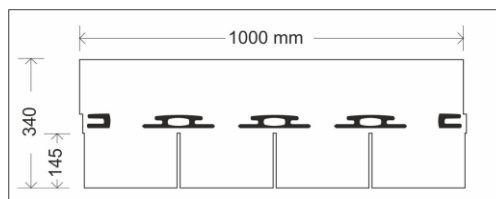

INFORMACJE OGÓLNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Rodzaj bitumu			bitum oksyd.	
Długość	EN 544	mm	1000	±3
Szerokość	EN 544	mm	340	±3
Grubość	-	mm	3	±5%
Część eksponowana	-	mm	145	-
Wysokość szczylin		mm	>143	-
System przyklejenia	-		paski samoprzylepne	

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO - CHEMICZNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Masa (wyrób gotowy)	EN 544	kg/m ²	9,4	±10%
Masa czystego asfaltu	EN 544	g/m ²	>1000	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	EN 12311-1	N/50mm	>600 / >400	
Wytrzymałość na rozdzielanie przez gwóźdź	EN 12310-1	N	>100	
Nasiąkliwość wodą	EN 544	%	<1	
Odporność na promienie UV	EN 1297	wizualnie	spełnia	
Odporność na tworzenie pęcherzy	EN 544	wizualnie	spełnia	
Spływność w temperaturze 90C	EN 1110	mm	<1	
Przyczepność granulatu	EN 12039	g	<1,5	

REAKCJA NA OGIEŃ

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5 / EN 1187		Broof(t1)	
Reakcja na ogień	3501-1 / prEN ISO 11925-2		E	

PAKOWANIE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Typ			tekstura falista	
Ilość brytów / paczka			24	
m ² / paczka			3,50	
m ² / paleta			182,00	
Masa palety (standardowe opakowanie)		kg	1600 - 1880	

Bezpieczeństwo: wyrób jest wolny od azbestu, związków smoły i innych niebezpiecznych substancji.

Przechowywanie: przechowuj palety w zamkniętych magazynach, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania światła słonecznego. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu. Nie piętruj palet.

Inne informacje: podana charakterystyka odnosi się do standardowej produkcji. Tegola Canadese zastrzega sobie prawo do aktualizacji kart technicznych bez uprzedzenia. Informacje o instalacji dostępne są na www.tegolacandese.com

Rev.:23/6/2022



Tegola Canadese srl.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - ITA -
Tel. +39.0438.9111 - e-mail: info@tegolacandese.com
<https://www.tegolacandese.com/>