


# Ecoroof Traditional

EAD 220020-00-0402



**Opis:** Jednowarstwowy, elastyczny gont bitumiczny, na osnowie z włókna szklanego i zabezpieczony kolorową posypką z ceramizowanego granulatu bazaltowego.

**Zastosowanie:** Do stosowania na dachach spadzistych o nachyleniu od 5° do 85°. Montaż w temperaturze powyżej +10°C. Po zakończeniu montażu należy zawsze sprawdzić przyczepność podkładek lub gontu.

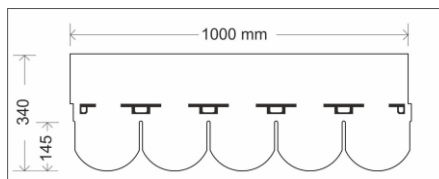

## INFORMACJE OGÓLNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Długość	EN 544	mm	1000	±3
Szerokość	EN 544	mm	340	±3
Grubość	-	mm	3	±5%
Część eksponowana	-	mm	145	-
Wysokość szczelin	-	mm	>143	
System przylepy	-		paski samoprzylepne	

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO - CHEMICZNE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Masa (wyrób gotowy)	EN 544	kg/m <sup>2</sup>	9,4	±10%
Masa czystego asfaltu	EN 544	g/m <sup>2</sup>	>1000	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek	EN 544	N/50mm	>600 / >400	
Wytrzymałość na rozdieranie przez gwóźdź	EN 544	N	>100	
Nasiąkliwość wodą	EN 544	%	<2	
Odporność na promieniowanie UV	EN 544	wizualnie	spełnia	
Odporność na tworzenie pęcherzy	EN 544	wizualnie	spełnia	
Spływność w temperaturze 90C	EN 1110	mm	<1	
Przyczepność posypki	EN 12039	g	<1.2	

## REAKCJA NA OGIEŃ

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5 / EN 1187		Broof(t1)	
Reakcja na ogień	3501-1 / prEN ISO 11925-2		E	

## PAKOWANIE

	Norma	Jednostka miary	Wartość	Tolerancja
Typ			folia polietylenowa	
Ilość brytów / paczka			16	
m <sup>2</sup> / paczka			2,32	
m <sup>2</sup> / paleta			185,60	
Masa palety (standardowe opakowanie)		kg	1470 - 1720	

**Bezpieczeństwo:** wyrób jest wolny od azbestu, związków smoły i innych niebezpiecznych substancji.

**Przechowywanie:** przechowuj palety w zamkniętych magazynach, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania światła słonecznego. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu. Nie piętuj palet.

**Inne informacje:** podana charakterystyka odnosi się do standardowej produkcji. Tegola Canadese zastrzega sobie prawo do aktualizacji kart technicznych bez uprzedzenia. Informacje o instalacji dostępne są na [www.tegolacanadese.com](http://www.tegolacanadese.com)

Rev.:23/6/2022



Tegola Canadese srl.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - ITA -  
Tel. +39.0438.9111 - e-mail: [info@tegolacanadese.com](mailto:info@tegolacanadese.com)